

Technische Spezifikationen


Тур	CP 68 B
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	117
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	11,4
Bandagenbreite (mm)	2134
Bandagendurchmesser (mm)	1549
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	141 - 301
Erregerfrequenz (Hz)	23,3 - 30,5
Nennamplitude (mm)	0,98 - 2,1
Tankinhalt (I)	242
Inhalt DEF-Tank (I)	19
Länge Transport (mm)	6050
Breite Transport (mm)	2330
Höhe Transport (mm)	3110
Transportgewicht (kg)	14685
ArtNr.	WAZ-CP68

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zwei-Kreis-Antriebssystem für hohe Traktion und hervorragende Steigfähigkeit
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch

Walzenzug CAT CP68 B (14,7 t Stampffuß)



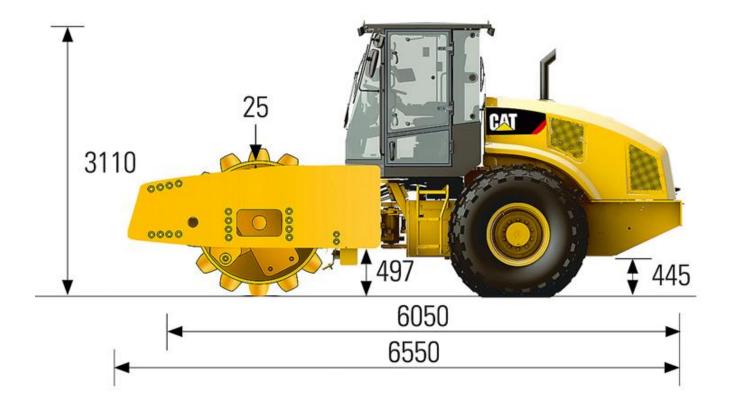

Walzenzug CAT CP68 B (14,7 t Stampffuß)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CP54 B (11,1 t Stampffuß) von Caterpillar

Walzenzug CAT CP56 B (12,3 t Stampffuß) von Caterpillar

Walzenzug CAT CP74 B (16,4 t Stampffuß) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH



Walzenzug CAT CP68 B (14,7 t Stampffuß)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAZ-CP68

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



